

BELENUS

BELENUS 5.5H.220M-7.5

DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA.

Altura Máx. 220 m	Caudal Máx. 7,5 m³/h	Potencia P1 4 kW máx.
Rango DC 460~670 VDC	Rango MPPT 520~640V	Tensión óptima mín. Vmp 540V
Rango AC Trifásica 380~520V / 45~65Hz	Corriente Máx. 17A	Velocidad 4.000 rpm
Líquido para bombear Agua	Salida 1"	Prof. de inmersión 150 m
Motor 4"	Longitud bomba 0,95 m	Peso 13,5 kg
Certificación CE		

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA



El material de fabricación del motor y cuerpo de la bomba es **acero inoxidable AISI 304.**



Motor 5,5HP
Bomba centrífuga.



Sistema de protección de la bomba StopFlow




Controladora incluida

BELENUS

BELENUS 5.5H.220M-7.5

PLANTILLA DE DATOS DE LA BOMBA

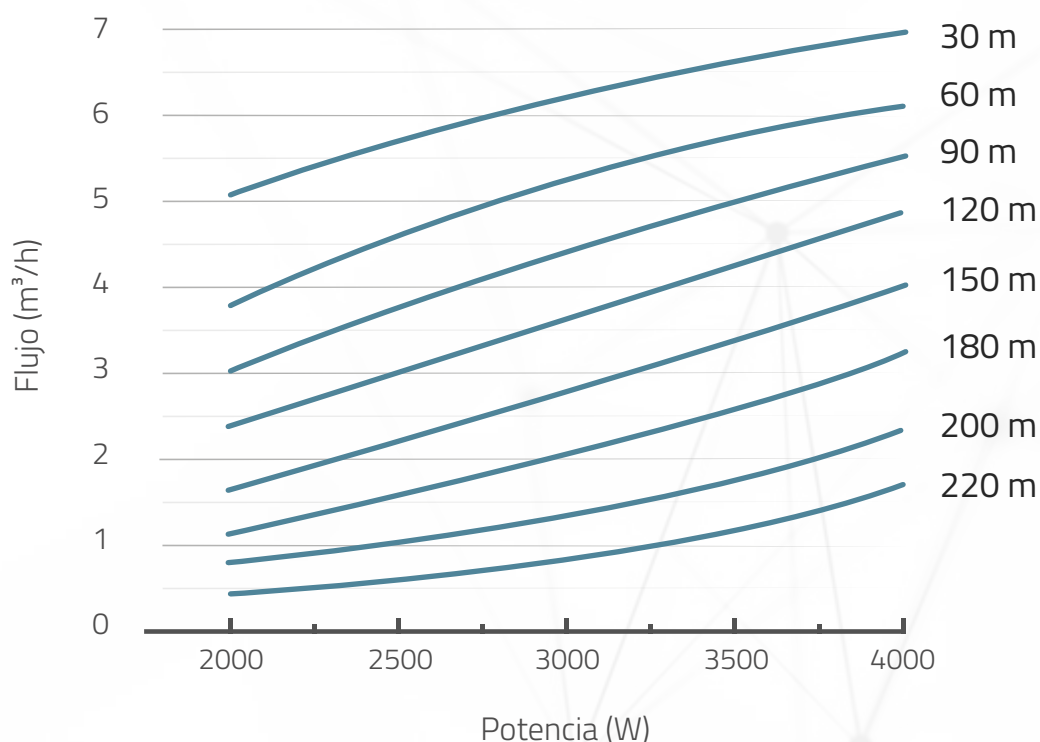

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA (incluida con la bomba)

Automatización del llenado de depósito

Automatización para utilizar paneles fotovoltaicos y grupo electrógeno o red eléctrica.

Temporizadores para diversas funciones.

Control de revoluciones del motor, pudiendo limitarla según necesidades.

Control de la potencia del motor, si queremos que consuma menos la bomba.